

カメラモジュール各種



リアビューカメラ



ドライブレコーダ



多数開発実績あり
カスタマイズも
ご相談ください！

会社概要

- ・ **会社名** : (株)アイ電子(Eye Electronics Co., Ltd.)
- ・ **代表取締役** : リビョンサム
- ・ **設立日** : 2001年 3月 1日
- ・ **住所** : Gyeonggi-do Gunpo-si Gongdanro 140th Street 35
(Dangjungdong Hanong BLDG 5F)
- ・ **役職員** : 26名(2020年 1月基準)
- ・ **事業分野** : CCTV CAMERA、各種専用CAMERA、車両用製品
- ・ **資本金** : 1億 5千万ウォン
- ・ **売上** : 2015年 – 150億ウォン
2016年 – 137億ウォン
- ・ **日々生産量** : 1000台(完成品基準)

会社紹介

アイ電子は韓国京畿道にあるカメラ専門会社として、CCTVカメラとRearViewカメラなどの特殊カメラと、車両用ドライブレコーダー、バイク用ブラックボックス、キッチンTV製品をリリースしており、時代の流れに合わせて成長していきます。

長年の努力と蓄積された技術を基に、お客様のご希望のカスタマイズされた製品を迅速に納品できるようベストを尽くしています。

製品 LINE UP

※ REARVIEW CAMERA

P2540 (OEM)


区分		仕様
出力方式		PAL
カメラ	画角	120°(D)
	Image Sensor	1/3" 61万 Color CCD
定格電圧		DC 12V
許容電圧		DC 9V ~ 24V
動作温度		-30℃ ~ 80℃
保存温度		-40℃ ~ 85℃
防水レベル		IP67



製品 LINE UP

RVM-14AH

区分		仕様
出力方式		CVBS or AHD 1.0 (1280x720)
カメラ	画角(水平視野角)	131°(D), 105°(H), 56.3°(V)
	Image Sensor	1/4" 1 megapixel
定格電圧		DC 12V
許容電圧		DC 9.0V ~ 15.0V
動作温度		-30℃ ~ 80℃
保存温度		-40℃ ~ 85℃
サイズ		38(W) X 38(L) X 20(H)

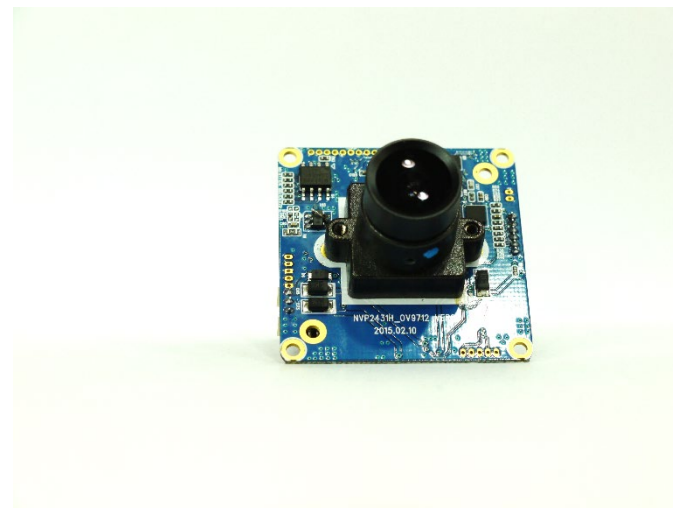

製品 LINE UP

RVM-23AH

区分		仕様
出力方式		CVBS or AHD 2.0 (1920x1080)
カメラ	画角(水平視野角)	112°(D), 93°(H), 48.5°(V)
	Image Sensor	1/3" 2 megapixel
定格電圧		DC 12V
許容電圧		DC 9.0V ~ 15.0V
動作温度		-30℃ ~ 80℃
保存温度		-40℃ ~ 85℃
サイズ		32(W) X 32(L) X 23(H)



製品 LINE UP

※ REARVIEW CAMERA

RV-50

区分		仕様
出力方式		NTSC
カメラ	画角(水平視野角)	160°(D), 121°(H), 88°(V)
	Image Sensor	1/4" 30万 COLOR
定格電圧		DC 12V
許容電圧		DC 4.5V ~ 24V
動作温度		-30℃ ~ 80℃
保存温度		-40℃ ~ 85℃
防水レベル		IP67
サイズ		32(W) X 28(L) X 30(H)
COLOR		BLACK, SILVER, WHITE



製品 LINE UP

その他 (Camera Module)



2M Module (with ISP)



2M Module (without ISP)



1M Module (with ISP)



VGA Camera Module



HD(720P) Camera Module

製品 LINE UP

EyeRun E600

※ DRIVE RECORDER

ER-W36W



モデル名	E600B (ER-Q36W)-準備中
動作電圧	DC12V / DC24V
消費電力	Max. 4W @ 2CH
カメラ	Color CMOS Camera, 150度
保存フレーム	5/10/15/30 FPS
保存解像度	前方Square 1536p、後方1080p
オーディオ	内蔵マイク
保存媒体	SDHC 256GB まで対応
サイズ	本体 : 100 x 65 x 20 mm カメラ : 55 x 35 x 30 mm
動作温度	-20℃ ~ 70℃
保存温度	-40℃ ~ 85℃
ビューア対応OS	Windows 10 以上推薦

製品 LINE UP EyeRun E500 ※ DRIVE RECORDER

ER-F50W



モデル名	E500B (ER-F50WB)
動作電圧	DC12V / DC24V / DC5V (補助バッテリー)
消費電力	Max. 4W @ 2CH
カメラ	Color CMOS Camera, 150度
保存フレーム	5/10/15/30 FPS
保存解像度	前方1080p、後方1080p
オーディオ	内蔵マイク
保存媒体	SDHC 256GB まで対応
サイズ	本体 : 100 x 65 x 20 mm カメラ : 55 x 35 x 30 mm
動作温度	-20℃ ~ 70℃
保存温度	-40℃ ~ 85℃
ビューア対応OS	Windows 10 以上推薦

製品 LINE UP

EyeRun E300

※ DRIVE RECORDER

ER-F30W



モデル名	E300 (ER-F30WF EF-F30WH)
動作電圧	DC12V / DC24V
消費電力	Max. 4W @ 2CH
カメラ	Color CMOS Camera, 130度
LCD	76.2mm (3.0") R-Touch, 感圧型 (400X240)
保存フレーム	5/10/15/30 FPS
保存解像度	ER-F30WF : 前方1080p、後方1080p ER-F30WH : 前方1080p、後方720P
オーディオ	内蔵マイク
保存媒体	SDHC 256GB まで対応
サイズ	前方: 92 x 56 x 34 mm 後方: 55 x 30 x 30 mm
動作温度	-20℃ ~ 70℃
保存温度	-40℃ ~ 85℃
ビューア対応OS	Windows 10 以上推薦

製品 LINE UP

EyeRun E350

※ DRIVE RECORDER

ER-F35W



モデル名	E350 (ER-F35WF EF-F35WH)
動作電圧	DC12V / DC24V
消費電力	Max. 4W @ 2CH
カメラ	Color CMOS Camera, 130度
LCD	76.2mm (3.0") R-Touch, 感圧型 (480X320)
保存フレーム	5/10/15/30 FPS
保存解像度	ER-F35WF : 前方1080p、後方1080p ER-F35WH : 前方1080p、後方720P
オーディオ	内蔵マイク
保存媒体	SDHC 256GB まで対応
サイズ	前方: 102 x 76 x 32 mm 後方: 55 x 35 x 30 mm
動作温度	-20℃ ~ 70℃
保存温度	-40℃ ~ 85℃
ビューア対応OS	Windows 10 以上推薦

製品 LINE UP

EyeRun E400

※ DRIVE RECORDER

ER-F40W



モデル名	E400 (ER-F40WF EF-F40WH)
動作電圧	DC12V / DC24V
消費電力	Max. 4W @ 2CH
カメラ	Color CMOS Camera, 130度
保存フレーム	5/10/15/30 FPS
保存解像度	ER-F40WF : 前方1080p、後方1080p ER-F40WH : 前方1080p、後方720P
オーディオ	内蔵マイク
保存媒体	SDHC 256GB まで対応
サイズ	前方: 90 x 40 x 35 mm 後方: 55 x 35 x 30 mm
動作温度	-20℃ ~ 70℃
保存温度	-40℃ ~ 85℃
ビューア対応OS	Windows 10 以上推薦

製品 LINE UP

GPS (EG-751)

モデル名 項目	EG-751	備考
Patch アンテナ	Center frequency : 1601Mhz \pm 3 Bandwidth in 10dB : 3Mhz min Return Loss @ Fc : 10dB min Impedance : 50 Ω	Vender : Sangshin
Main Chipset	UBX-G7020-KT	Vender : ublox
Operating Voltage	3.3V MAX 5V	
Running Current	40mA ~50mA	
Thermal Shock	-40°C to 85°C	
Operating Temperature	Low : -30°C ,High : +70°C	
Storage Temperature	Low : -40°C ,High : +85°C	
Weight	30g	
Dimensions	32.5(W) x 32.2(H) x 9.7(T)	



生産部


We produce only Pb free products




品質管理部門&AS

We produce only Pb free products

品質管理部署

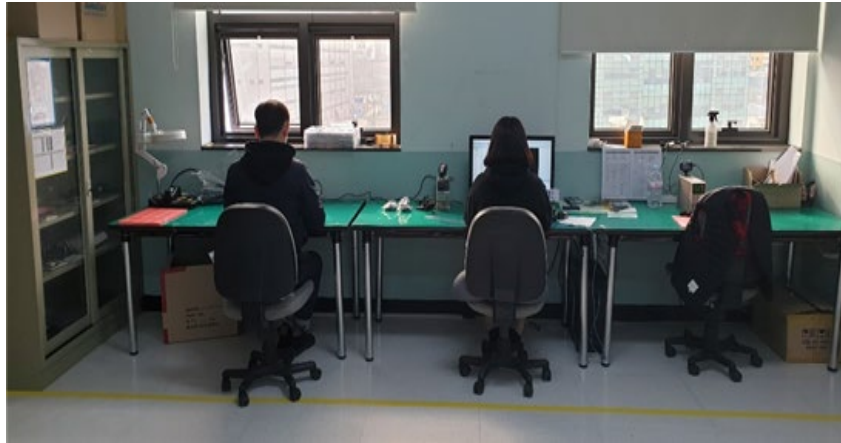

AS部署

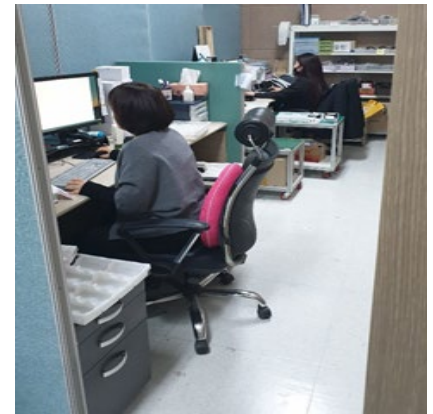



東京都新宿区上落合1-16-7 エヌケイビル2F

メール: info@kkrocky.com

TEL: 03-6804-1411 FAX: 03-5883-7841

<https://www.kkrocky.com>

2021年7月